




Installatiehandleiding





STAGE3 607C
STAGE3 607CF
STAGE3 427
STAGE3 427F
STAGE3 527



STAGE3 527F
STAGE3 627
STAGE3 627F
STAGE3 637F
STAGE3 6427






STAGE3 8627
STAGE3 9637
STAGE3 9637F

STAGE3 607C

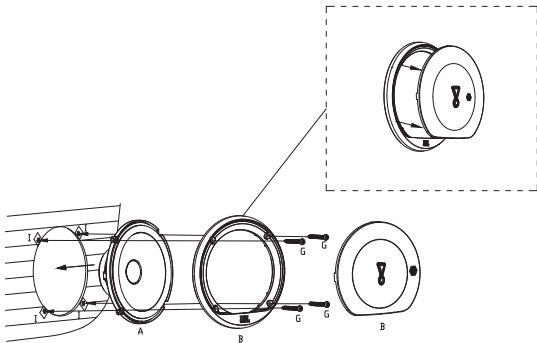

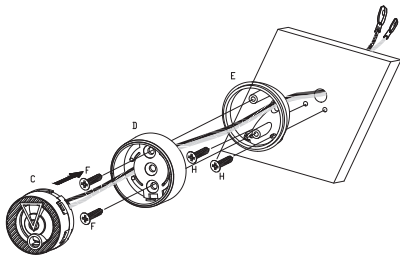

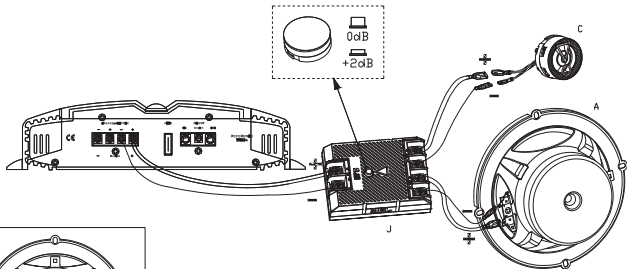




Specificaties




- Type: 6-1/2" (165 mm) tweewegs componentensysteem autoluidspreker
- Vermogensverwerking: 50 W RMS, 250 W piek
- Gevoeligheid (bij 2,83 V op 1 m): 92 dB
- Frequentiebereik: 55 Hz - 20 kHz
- Impedantie: 3 ohm



Thiele-Small Parameters





- BL (Tm): 3.316
- DCR (ohms): 2.45
- Mms (g): 14.017
- Sd (cm²): 138.93
- Cms (μm/N): 0.316
- Vas (l): 8.6375
- Fs (Hz): 75.6
- Qes: 1.482
- Qms: 11.842
- Qts: 1.317
- Crossover Point: 5kHz

STAGE3 607CF

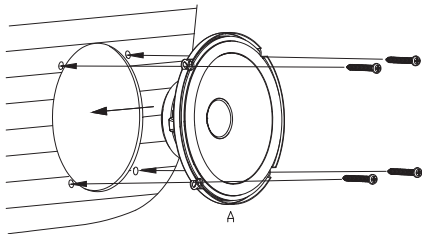

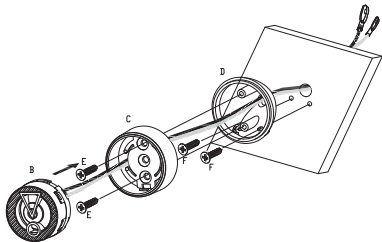

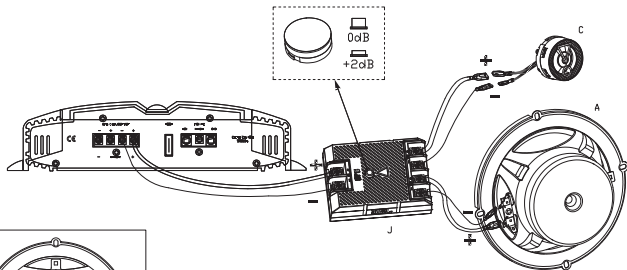







Specificaties


- Type: 6-1/2" (165 mm) tweewegs componentensysteem autoluidspreker voor fabrieksupgrade zonder grill
- Vermogensverwerking: 50 W RMS, 250 W piek
- Gevoeligheid (bij 2,83 V op 1 m): 92 dB
- Frequentiebereik: 55 Hz - 20 kHz
- Impedantie: 3 ohm

Thiele-Small Parameters

- BL (Tm): 3.316
- DCR (ohms): 2.45
- Mms (g): 14.017
- Sd (cm²): 138.93
- Cms (µm/N): 0.316
- Vas (l): 8.6375
- Fs (Hz): 75.6
- Qes: 1.482
- Qms: 11.842
- Qts: 1.317
- Crossover Point: 5kHz

STAGE3 427



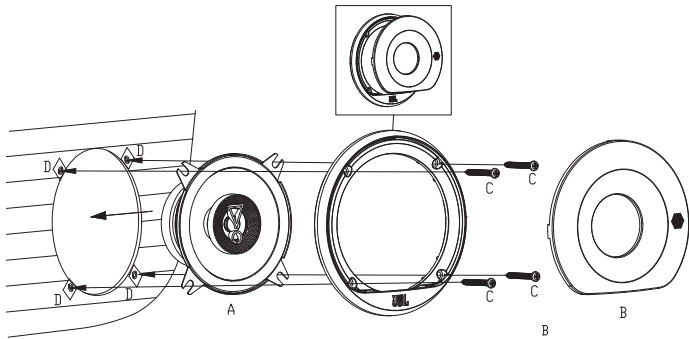





Specificaties


- Type: 4" (100 mm) tweewegs coaxiale autoluidspreker
- Vermogensverwerking: 30 W RMS, 150 W piek
- Gevoeligheid (bij 2,83 V op 1 m): 90 dB
- Frequentiebereik: 75 Hz - 20 kHz
- Impedantie: 3 ohm

Thiele-Small Parameters

- BL (Tm): 2.467
- DCR (ohms): 2.74
- Mms (g): 5.501
- Sd (cm²): 63.62
- Cms (μm/N): 0.387
- Vas (l): 2.2146
- Fs (Hz): 109.1
- Qes: 1.698
- Qms: 12.973
- Qts: 1.501
- Crossover Point: 7kHz

STAGE3 427F



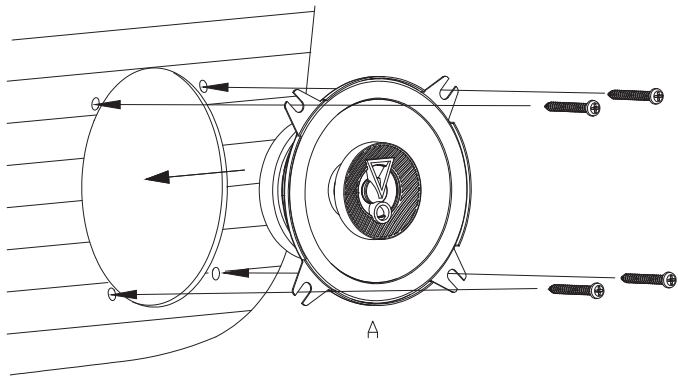





Specificaties


- Type: 4" (100 mm) tweewegs coaxiale autoluidspreker voor fabrieksupgrade zonder grill
- Vermogensverwerking: 30 W RMS, 150 W piek
- Gevoeligheid (bij 2,83 V op 1 m): 90 dB
- Frequentiebereik: 75 Hz - 20 kHz
- Impedantie: 3 ohm

Thiele-Small Parameters

- BL (Tm): 2.467
- DCR (ohms): 2.74
- Mms (g): 5.501
- Sd (cm²): 63.62
- Cms (µm/N): 0.387
- Vas (l): 2.2146
- Fs (Hz): 109.1
- Qes: 1.698
- Qms: 12.973
- Qts: 1.501
- Crossover Point: 7kHz

STAGE3 527



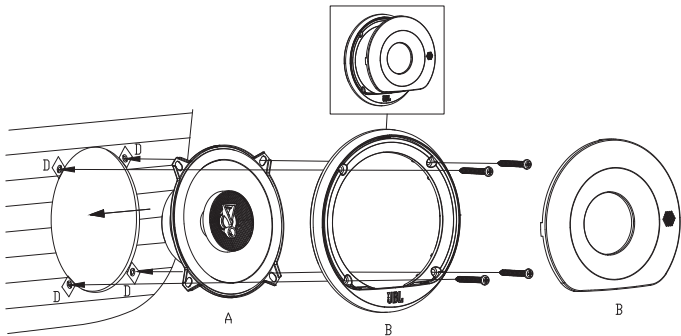





Specificaties


- Type: 5-1/4" (130 mm) tweewegs coaxiale autoluidspreker
- Vermogensverwerking: 40 W RMS, 200 W piek
- Gevoeligheid (bij 2,83 V op 1 m): 91 dB
- Frequentiebereik: 75 Hz - 20 kHz
- Impedantie: 3 ohm

Thiele-Small Parameters

- BL (Tm): 3.148
- DCR (ohms): 2.61
- Mms (g): 9.81
- Sd (cm²): 102.07
- Cms (μm/N): 0.281
- Vas (l): 4.1374
- Fs (Hz): 95.9
- Qes: 1.555
- Qms: 13.546
- Qts: 1.395
- Crossover Point: 6kHz

STAGE3 527F



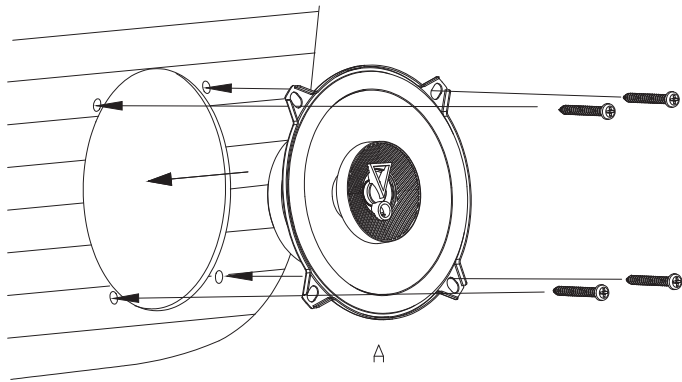





Specificaties


- Type: 5-1/4" (130 mm) tweewegs coaxiale autoluidspreker voor fabrieksupgrade zonder gril
- Vermogensverwerking: 40 W RMS, 200 W piek
- Gevoeligheid (bij 2,83 V op 1 m): 91 dB
- Frequentiebereik: 75 Hz - 20 kHz
- Impedantie: 3 ohm

Thiele-Small Parameters

- BL (Tm): 3.148
- DCR (ohms): 2.61
- Mms (g): 9.81
- Sd (cm²): 102.07
- Cms (µm/N): 0.281
- Vas (l): 4.1374
- Fs (Hz): 95.9
- Qes: 1.555
- Qms: 13.546
- Qts: 1.395
- Crossover Point: 6kHz

STAGE3 627



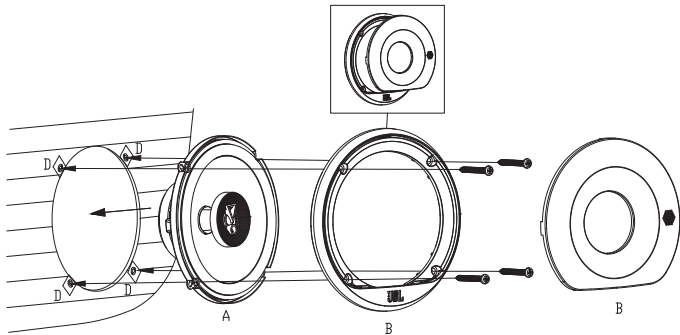





Specificaties


- Type: 6-1/2" (160 mm) tweewegs coaxiale autoluidspreker
- Vermogensverwerking: 45 W RMS, 225 W piek
- Gevoeligheid (bij 2,83 V op 1 m): 92 dB
- Frequentiebereik: 55 Hz - 20 kHz
- Impedantie: 3 ohm

Thiele-Small Parameters

- BL (Tm): 3.347
- DCR (ohms): 2.43
- Mms (g): 13.661
- Sd (cm²): 138.93
- Cms (µm/N): 0.339
- Vas (l): 9.2635
- Fs (Hz): 73.9
- Qes: 1.377
- Qms: 13.148
- Qts: 1.246
- Crossover Point: 5kHz

STAGE3 627F



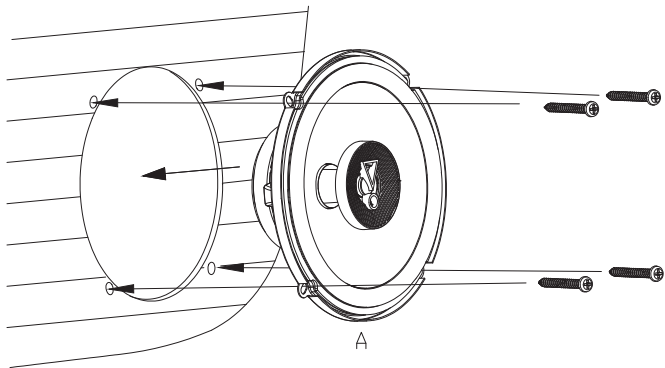





Specificaties


- Type: 6-1/2" (160 mm) tweewegs coaxiale autoluidspreker voor fabrieksupgrade zonder grill
- Vermogensverwerking: 45 W RMS, 225 W piek
- Gevoeligheid (bij 2,83 V op 1 m): 92 dB
- Frequentiebereik: 55 Hz - 20 kHz
- Impedantie: 3 ohm

Thiele-Small Parameters

- BL (Tm): 3.347
- DCR (ohms): 2.43
- Mms (g): 13.661
- Sd (cm²): 138.93
- Cms (µm/N): 0.339
- Vas (l): 9.2635
- Fs (Hz): 73.9
- Qes: 1.377
- Qms: 13.148
- Qts: 1.246
- Crossover Point: 5kHz

STAGE3 637F



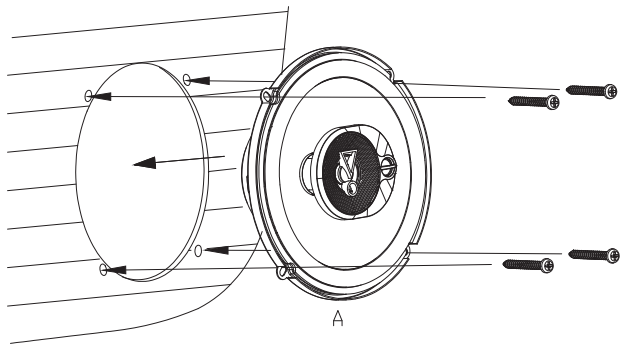



Specificaties




- Type: 6-1/2" (165 mm) driewegs autoluidspreker voor fabrieksupgrade zonder grill
- Vermogensverwerking: 45 W RMS, 225 W piek
- Gevoeligheid (bij 2,83 V op 1 m): 92 dB
- Frequentiebereik: 55 Hz - 20 kHz
- Impedantie: 3 ohm



Thiele-Small Parameters

- BL (Tm): 3.347
- DCR (ohms): 2.43
- Mms (g): 13.661
- Sd (cm²): 138.93
- Cms (µm/N): 0.339
- Vas (l): 9.2635
- Fs (Hz): 73.9
- Qes: 1.377
- Qms: 13.148
- Qts: 1.246
- Crossover Point: 5kHz

STAGE3 6427



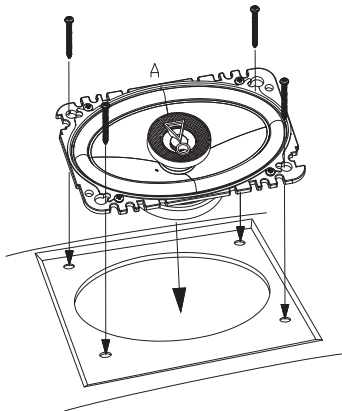

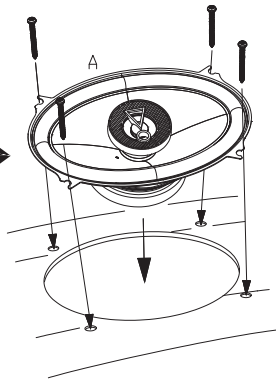





Specificaties



- Type: 4"x6" (100 mm x 152 mm)
tweewegs coaxiale autoluidspreker
- Vermogensverwerking: 35 W RMS,
175 W piek
- Gevoeligheid (bij 2,83 V op 1 m): 91 dB
- Frequentiebereik: 75 Hz - 20 kHz
- Impedantie: 3 ohm

Thiele-Small Parameters

- BL (Tm): 3.146
- DCR (ohms): 2.36
- Mms (g): 8.151
- Sd (cm²): 86.59
- Cms (μm/N): 0.272
- Vas (l): 2.884
- Fs (Hz): 106.9
- Qes: 1.307
- Qms: 13.178
- Qts: 1.189
- Crossover Point: 6kHz

STAGE3 8627



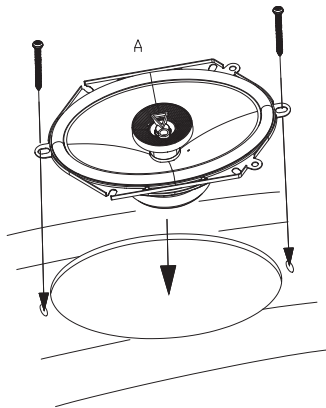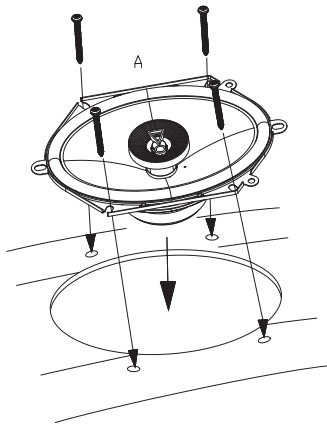





Specificaties


- Type: 6"x8" (152 mm x 203 mm)
tweewegs coaxiale autoluidspreker
- Vermogensverwerking: 50 W RMS,
250 W piek
- Gevoeligheid (bij 2,83 V op 1 m): 93 dB
- Frequentiebereik: 65 Hz - 20 kHz
- Impedantie: 3 ohm

Thiele-Small Parameters

- BL (Tm): 3.736
- DCR (ohms): 2.63
- Mms (g): 17.369
- Sd (cm²): 176.71
- Cms (µm/N): 0.396
- Vas (l): 7.7316
- Fs (Hz): 60.7
- Qes: 1.25
- Qms: 11.955
- Qts: 1.132
- Crossover Point: 6kHz

STAGE3 9637



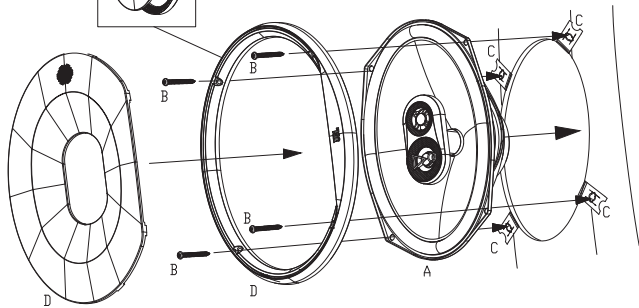



Specificaties




- Type: 6"x9" (152 mm x 230 mm)
driewegs autoluidspreker
- Vermogensverwerking: 75 W RMS,
375 W piek
- Gevoeligheid (bij 2,83 V op 1 m): 93 dB
- Frequentiebereik: 50 Hz - 20 kHz
- Impedantie: 3 ohm

Thiele-Small Parameters

- BL (Tm): 3.533
- DCR (ohms): 2.34
- Mms (g): 22.973
- Sd (cm²): 237.79
- Cms (μm/N): 0.404
- Vas (l): 32.3563
- Fs (Hz): 52.2
- Qes: 1.413
- Qms: 13.661
- Qts: 1.281
- Crossover Point: 5kHz

STAGE3 9637F



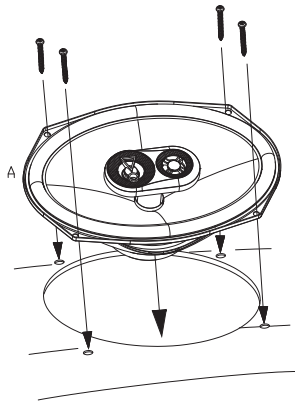

Specificaties

- Type: 6"x9" (152 mm x 230 mm) driewegs autoluidspreker voor fabrieksupgrade zonder grill
- Vermogensverwerking: 75 W RMS, 375 W piek
- Gevoeligheid (bij 2,83 V op 1 m): 93 dB
- Frequentiebereik: 50 Hz - 20 kHz
- Impedantie: 3 ohm

Thiele-Small Parameters

- BL (Tm): 3.533
- DCR (ohms): 2.34
- Mms (g): 22.973
- Sd (cm²): 237.79
- Cms (µm/N): 0.404
- Vas (l): 32.3563
- Fs (Hz): 52.2
- Qes: 1.413
- Qms: 13.661
- Qts: 1.281
- Crossover Point: 5kHz



HARMAN International Industries,
Incorporated

8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329 USA

© 2018 HARMAN International
Industries, Incorporated.

Alle rechten voorbehouden.

JBL is een handelsmerk van HARMAN International Industries, Incorporated, gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Opties, specificaties en vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.