





NEO i Series (Passive)

NEO i Series (Active)



Manual utilizzare


Pachetul NEO 40i contine doua difuzoare (negru sau alb) si doua suporturi de fixare pe perete(**PB-5**).



ⓘ Treptele de putere se pot selecta rotind butonul pe valoarea dorita.







Alegeti corect treapta de putere inainte de a conecta difuzorul la un amplificator de 70/100V .
Daca selectati impedanta minima **8Ω** difuzorul se poate strica.



Conectarea se face prin intermediul terminalelor Euroblock.
Atentie la respectarea polaritatii!

Trepte putere(70w)	1W(4k9Ω)/2W(2k45Ω)/4W(1k22Ω)/8W(612Ω)
Trepte putere(100w).....	2W(5kΩ)/4W(2k5Ω)/8W(1k2Ω)/16W(625Ω)
Impedanta minima	8Ω (30W)
Sensibilitate (1W/1m)	87 dB
Max. SPL	99 dB
Raspuns in frecventa	70Hz - 20kHz
Elemente.....	4" Woofer + 0,5" Tweeter
Dimensiuni	148 x 210 x 134 mm
Material (enclosure)	ABS plastic
IP rating	IP 54
RAL cod culoare	RAL 9003 (W) / RAL 9004 (B)
Material (grille)	Iron
Greutate.....	1,95 Kg


Pachetul NEO 50i contine doua difuzoare (negru sau alb) si doua suporturi de fixare pe perete(**PB-5**).



ⓘ Treptele de putere se pot selecta rotind butonul pe valoarea dorita.



Alegeti corect treapta de putere inainte de a conecta difuzorul la un amplificator de 70/100V .
Daca selectati impedanta minima **8Ω** difuzorul se poate strica.






Conectarea se face prin intermediul terminalelor Euroblock.
Atentie la respectarea polaritatii!

Trepte putere(70w)	1W(4k9Ω)/2W(2k45Ω)/4W(1k22Ω)/8W(612Ω)
Trepte putere(100w).....	2W(5kΩ)/4W(2k5Ω)/8W(1k2Ω)/16W(625Ω)
Impedanta minima	8Ω (40W)
Sensibilitate (1W/1m)	88 dB
Max. SPL	100dB
Raspuns in frecventa	60Hz - 20kHz
Elemente.....	5" Woofer + 0,5" Tweeter
Dimensiuni	171 x 244 x 166 mm
Material (enclosure)	ABS plastic
IP rating	IP 54
RAL cod culoare	RAL 9003 (W) / RAL 9004 (B)
Material (grille)	Iron
Greutate.....	2,3 Kg

NEO 60 i

WORKiCa PRO®


Pachetul NEO 60i contine doua difuzoare (negru sau alb) si doua suporturi de fixare pe perete (**PB-5**).



ⓘ Treptele de putere se pot selecta rotind butonul pe valoarea dorita.







Alegeti corect treapta de putere inainte de a conecta difuzorul la un amplificator de 70/100V .
Daca selectati impedanta minima **8Ω** difuzorul se poate strica.



Conectarea se face prin intermediul terminalelor Euroblock.
Atentie la respectarea polaritatii!

Trepte putere(70w)	2W(2k45Ω)/4W(1k22Ω)/8W(612Ω)16W(306Ω)
Trepte putere(100w).....	4W(2k5Ω)/8W(1k2Ω)/16W(625Ω)/32W(312Ω)
Impedanta minima	8Ω (60W)
Sensibilitate (1W/1m)	89 dB
Max. SPL.....	101 dB
Raspuns in frecventa	70Hz - 20kHz
Elemente.....	6.5" Woofer + 1" Tweeter
Dimensiuni	200 x 290 x 175 mm
Material (enclosure)	ABS plastic
IP rating	IP 54
RAL cod culoare	RAL 9003 (W) / RAL 9004 (B)
Material (grille)	Iron
Greutate.....	3,1 Kg


Pachetul NEO 80i contine doua difuzoare (negru sau alb) si doua suporturi de fixare pe perete(**PB-5**).

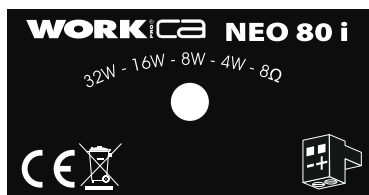

ⓘ Treptele de putere se pot selecta rotind butonul pe valoarea dorita.



Alegeti corect treapta de putere inainte de a conecta difuzorul la un amplificator de 70/100V .
Daca selectati impedanta minima **8Ω** difuzorul se poate strica.



Conectarea se face prin intermediul terminalelor Euroblock.
Atentie la respectarea polaritatii!

Trepte putere(70w)	2W(2k45Ω)/4W(1k22Ω)/8W(612Ω)16W(306Ω)
Trepte putere(100w).....	4W(2k5Ω)/8W(1k2Ω)/16W(625Ω)/32W(312Ω)
Impedanta minima	8Ω (70W)
Sensibilitate (1W/1m)	87 dB
Max. SPL.....	101db
Raspuns in frecventa	52Hz - 20kHz
Elemente.....	8" Woofer + 1" Tweeter
Dimensiuni	260 x 370 x 240 mm
Material (enclosure)	ABS plastic
IP rating	IP 54
RAL cod culoare	RAL 9003 (W) / RAL 9004 (B)
Material (grille)	Aluminium
Greutate.....	4,95 Kg